



UniDat 15" Monitor

- Robuster und leistungsfähiger Monitor für den Einsatz in besonders rauer Umgebung
- Geschützt gegen Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen
- Festmontage oder mobiler Betrieb
- PC-kompatible Ansteuerung
- Durch Softwaretastatur kann der PC vollständig über Touch-Display bedient werden
- Anordnung und Wahl der Steckverbinder nach Kundenwunsch



Allgemeine Daten


- Maße 375 x 298 x 54 mm
- Gewicht ca. 6,0 kg
- Montagebohrungen M8 rückseitig
- Gehäuse aus gefrästem Aluminium
- Oberfläche eloxiert, kratzfest
- Schutzart IP54
- Kühlung über glatte Oberfläche
- Temperaturbereich 0°C...60°C
- Optional bis -30°C mit automatischer Heizung unter 5°C

Technische Daten

- Display 15,1" TFT
- Auflösung 1024 x 768 XVGA
- Helligkeit 350cd/m²
- Blickwinkel 80° aus allen Richtungen
- Wechselbare Backlight-Röhren
- Ansteuerung VGA (15-Pol SUB-D)
- Externe Anschlüsse: Spannungsversorgung, VGA, RS232 für Touch
- Betriebsspannung 9-36V DC

Optionen

- Touchscreen resistiv
- Einblendbare Windows-Softwaretastatur für Touchscreen

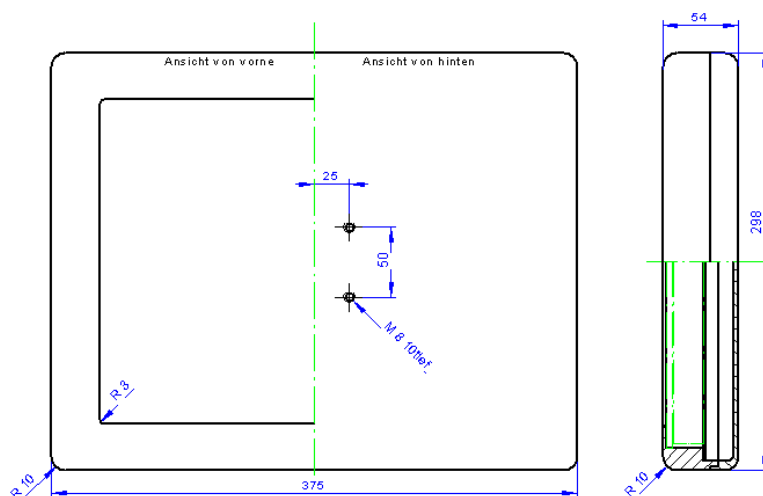

Solcon Systemtechnik GmbH
 Niels-Bohr-Ring 3-5 · 23568 Lübeck
 Tel 0451-40948-0 · Fax 0451-40948-88
 E-mail: Info@Solcon-Systemtechnik.de
 www.solcon-systemtechnik.de

Sitz: Lübeck HRB 3662
 Geschäftsführer:
 Dr.-Ing. Reiner Wieck
 Dr.-Ing. Gerd Schneider