




# UniDat 6,5" Monitor

- Robuster und leistungsfähiger Monitor für den Einsatz in besonders rauer Umgebung
- Geschützt gegen Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen
- Festmontage oder mobiler Betrieb
- PC-kompatible Ansteuerung
- Durch Softwaretastatur kann der PC vollständig über Touch-Display bedient werden
- Anordnung und Wahl der Steckverbinder nach Kundenwunsch

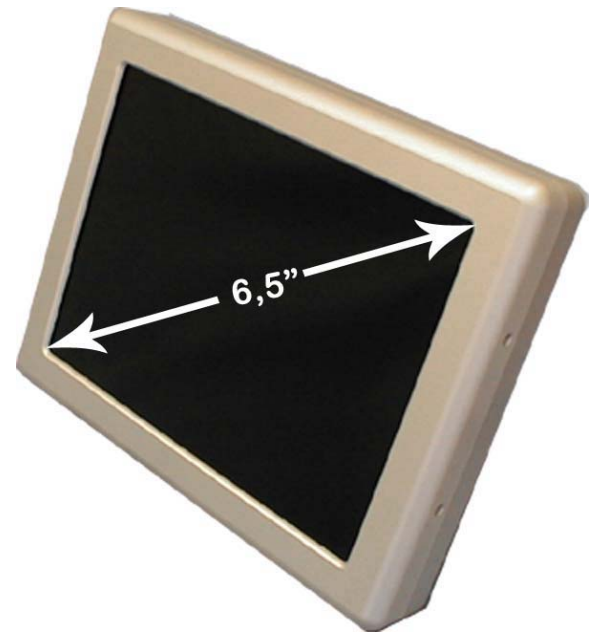

## Allgemeine Daten

- Maße 204 x 140 x 48 mm
- Gewicht ca. 2,0 kg
- Montagebohrungen M6 seitlich
- Gehäuse aus gefrästem Aluminium
- Oberfläche Eloxiert, kratzfest
- Schutzart IP54
- Kühlung über glatte Oberfläche
- Temperaturbereich 0°C...60°C
- Optional bis -30°C mit automatischer Heizung unter 5°C

## Technische Daten

- Display 6,5" TFT
- Auflösung 640 x 480 VGA,
- Helligkeit 400cd/m<sup>2</sup>
- Blickwinkel 80° aus allen Richtungen
- Wechselbare Backlight-Röhre
- Ansteuerung VGA (15-Pol SUB-D)
- Externe Anschlüsse: Spannungsversorgung, VGA, RS232 für Touch
- Betriebsspannung 9-36V DC

## Optionen

- Touchscreen resistiv
- Einblendbare Windows-Softwaretastatur für Touchscreen
- Heizung 30W thermostatgesteuert

